


<p>Adapter for converting from a 28pin DIL-package to a 32pin PLCC package (EPROM and FLASH memory).</p> <p>Please follow the diagram below to connect the adapter onto the GALEP in the right orientation, and to correctly place the programmable device into the adapter.</p>	<p>Adapter für die Umsetzung 28polig DIL auf 32polig PLCC (für EPROM- und FLASH-Speicher)</p> <p>Bitte beachten Sie die folgende Zeichnung für den richtigen Einsatz im GALEP und das richtige Einlegen des Bauteils in den Adapter:</p>
--	--

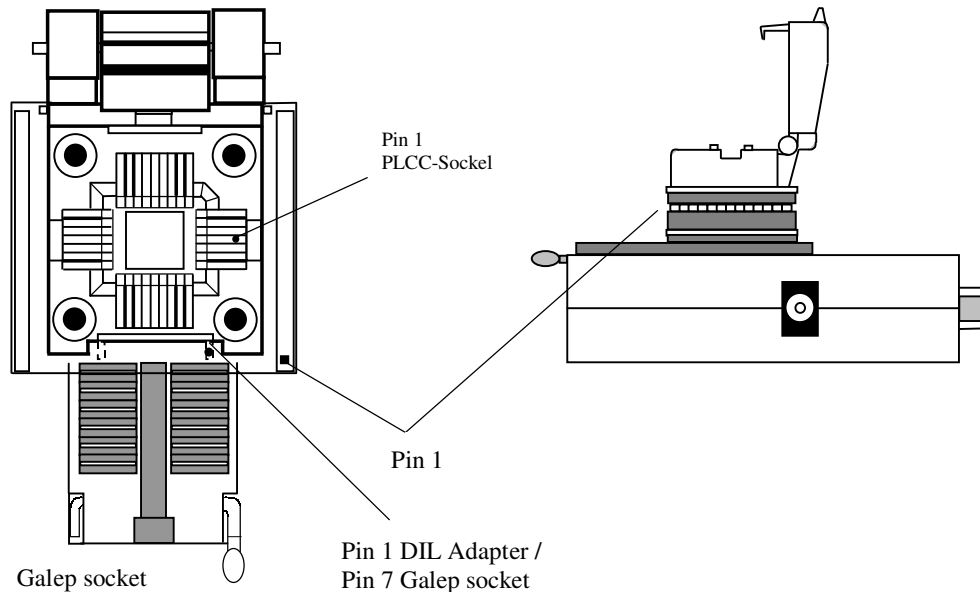

<p>Please note: For converting 32-pin DIL to 32-pin PLCC, a different adapter (No.: 210842) is required!</p> <p>The adapter pins are connected to the PLCC socket according to the following connection list. Please check whether the adapter is suitable for your device.</p>	<p>Achtung: Neben der Umsetzung 28 polig DIL auf 32 polig PLCC wird auch noch die Umsetzung 32 polig DIL auf 32 polig PLCC verwendet - hierfür ist ein anderer Adapter (Nr.: 210842) erforderlich!</p> <p>Bitte überprüfen Sie grundsätzlich anhand der Verbindungstabelle, ob der Adapter für Ihr Bauteil geeignet ist:</p>
---	--

DIL - socket: pin1 – 10 pin 11 –14 pin 15 – 22 pin 23 - 28

PLCC – socket: pin 2 – 11 pin 13 – 16 pin 18 – 25 pin 27 – 32 nc: pin 1, 12,17, 26

<p>! Generally, the adapter also works with programmers produced by other manufacturers. But it's highly recommended that one compare the relevant pin connections.</p> <p>! Der Adapter kann grundsätzlich auch zusammen mit Programmern anderer Hersteller eingesetzt werden, eine Überprüfung des jeweils gültigen Verbindungstyps ist aber unbedingt notwendig.</p>
